


Les Créations de Marie

Smocks à la machine.

Tout commence par l'envie de faire une robe avec un bandeau de smocks ! Qu'à cela ne tienne je reprends pour la n-ième fois le manuel de ma machine et pour une fois je le lis à la lettre !

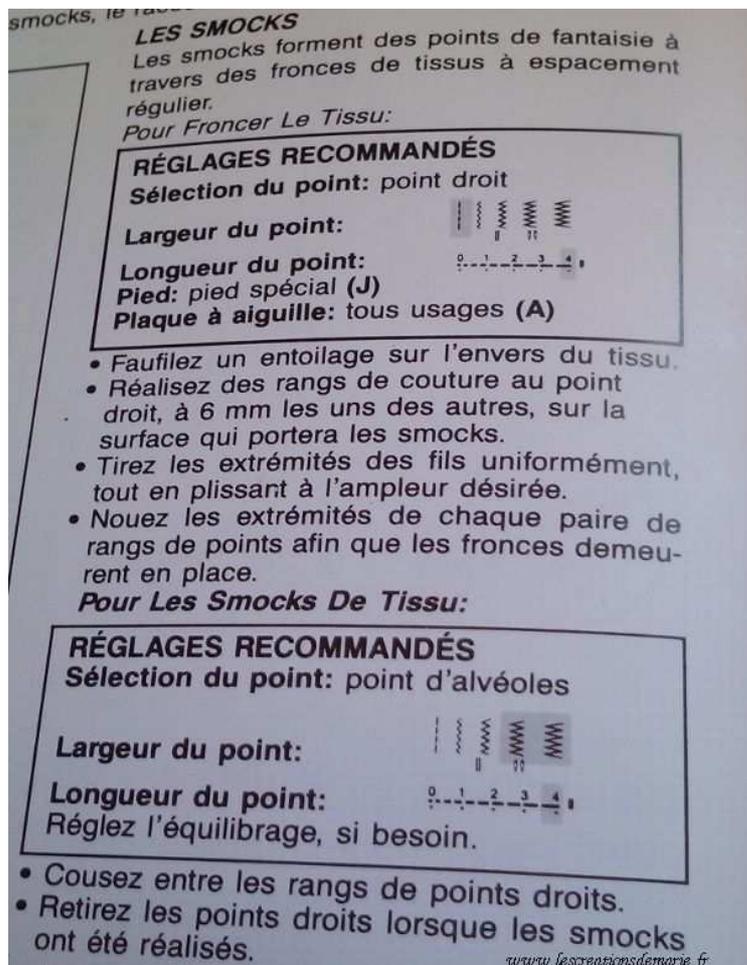

Sommaire

- Etape 0 : Matériel nécessaire
- Etape 1 : Réaliser des points droits pour froncer le tissu.
- Etape 2 : Canette de fil élastique.
- Etape 3 : Du fil classique pour le dessus.
- Etape 4 : Les réglages machine.
- Etape 5 : Lancez-Vous.
- Etape 6 : Remplir la canette en cours de route.
- Etape 7 : Enlever le fil de fronce.
- Etape 8 : Nouer les extrémités.

Liste des illustrations

- Image 2 : Tissus froncé sur l'endroit
- Image 3 : Tissus froncé sur l'envers
- Image 4 : Fil élastique pour la canette
- Image 5 : Canette dans son compartiment hors des crans
- Image 6 : Fil classique pour le dessus
- Image 7 : Réglage de la machine sur le point smocks
- Image 8 : Smocks sur l'envers
- Image 9 : Smocks sur l'endroit
- Image 10 : Nœud smocks
- Image 11 : Smocks finis avec fil de fronces
- Image 12 : Smocks finis sans fil de fronces

Etape 0 : Matériel nécessaire

- Du tissu (pour un bandeau de robe, je suis partie sur un morceau de 25* 72 – au final, trop grand).
- Une bobine de fil classique (assortis à voter tissus)
- Une voir deux bobines de fil élastique (c'est très gourmand en fil élastique les smocks). Peu de choix de couleur en fil élastique. Privilégié un fil clair pour tissus clair / foncé pour tissus foncé !
- Du fil solide pour les fronces
- Beaucoup de temps !

Etape 1 : Réaliser des points droits pour froncer le tissu.

Pour cela, choisir le point droit de votre machine, le plus « long » possible. Prévoir un fil de canette solide (il sera utile pour tirer dessus et froncer le tissu).

La couleur du fil n'a pas d'importance puisqu'il sera retiré ! C'est le moment d'utiliser des vieilles bobines ;-).

Piquer en ligne le tissu chaque centimètre environ.

Une fois le tissu piqué, saisir le fil de canette et tirer dessus pour froncer le tissu. Utiliser le fil aux 2 extrémités pour répartir les fronces jusqu'au milieu du tissu. (Attention à ne pas casser le fil ! Sinon vous n'avez plus qu'à repasser votre rangée).



Image 1 : Tissus froncé sur l'endroit



Image 2 : Tissus froncé sur l'envers

Etape 2 : Canette de fil élastique.

Enrouler sur votre canette du fil élastique (prévoir 1 bobine $\frac{1}{2}$ pour chaque face de cette robe ... C'est très gourmand en fil élastique).
Attention, lors de l'enroulage, maintenez le fil entre vos doigts pour le tendre et l'enrouler serré sur la canette.



Image 3 : Fil élastique pour la canette

Une fois la canette pleine, insérer votre canette dans le support.

Pour ma part, sur ma Singer, lorsque je mets une canette « normale », je passe ensuite le fil dans 2 petits crans (entouré en rouge sur photo).

Pour coudre avec du fil élastique (ca vaut pour les smocks comme pour les coutures élastiques sur du jersey par exemple), **je ressors directement le fil sans passer** dans ces crans sinon le fil élastique se bloque.



Image 4 : Canette dans son compartiment hors des crans


Etape 3 : Du fil classique pour le dessus.

Passez du fil classique pour le fil du dessus, de la couleur de votre tissu.

Ressortez vos 2 fils de façon « normale »



www.lescreationsdemarie.fr

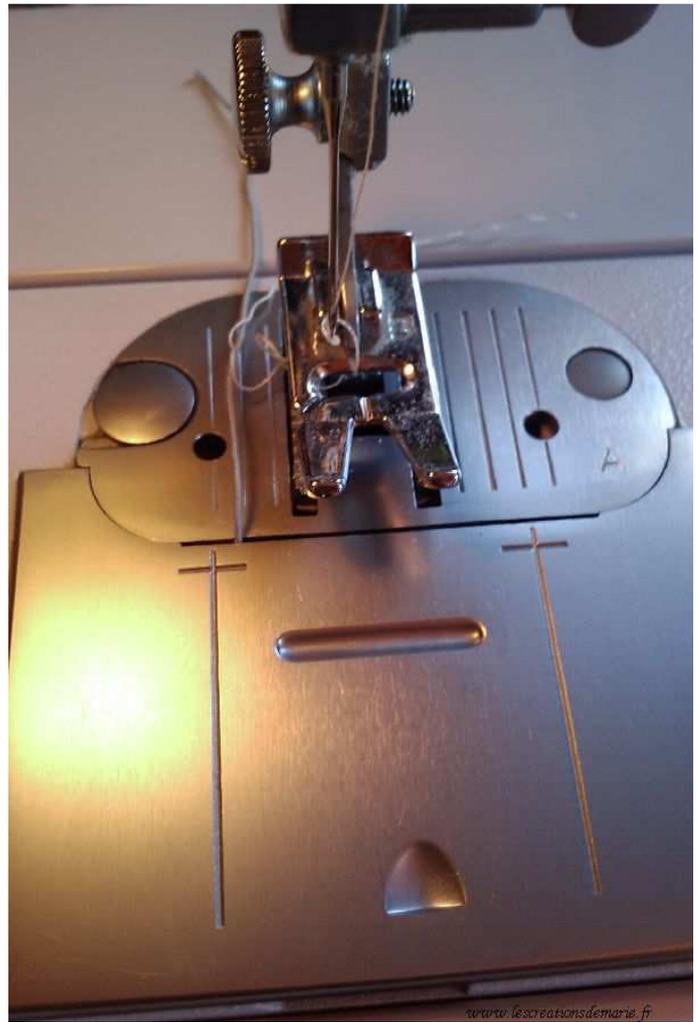

www.lescreationsdemarie.fr

Image 5: Fil classique pour le dessus

Etape 4 : Les réglages machine.

Une fois les fils enfilés, choisissez le point smocks (je pense que sans ce point, un bon point zig zag doit faire l'affaire mais je n'ai pas testé !). A tester donc.

Toujours en suivant mon manuel, cela donne le réglage suivant : Point smocks, Longueur au plus long, Zig-Zag au plus large, Tension du fil : je laisse toujours en auto ...

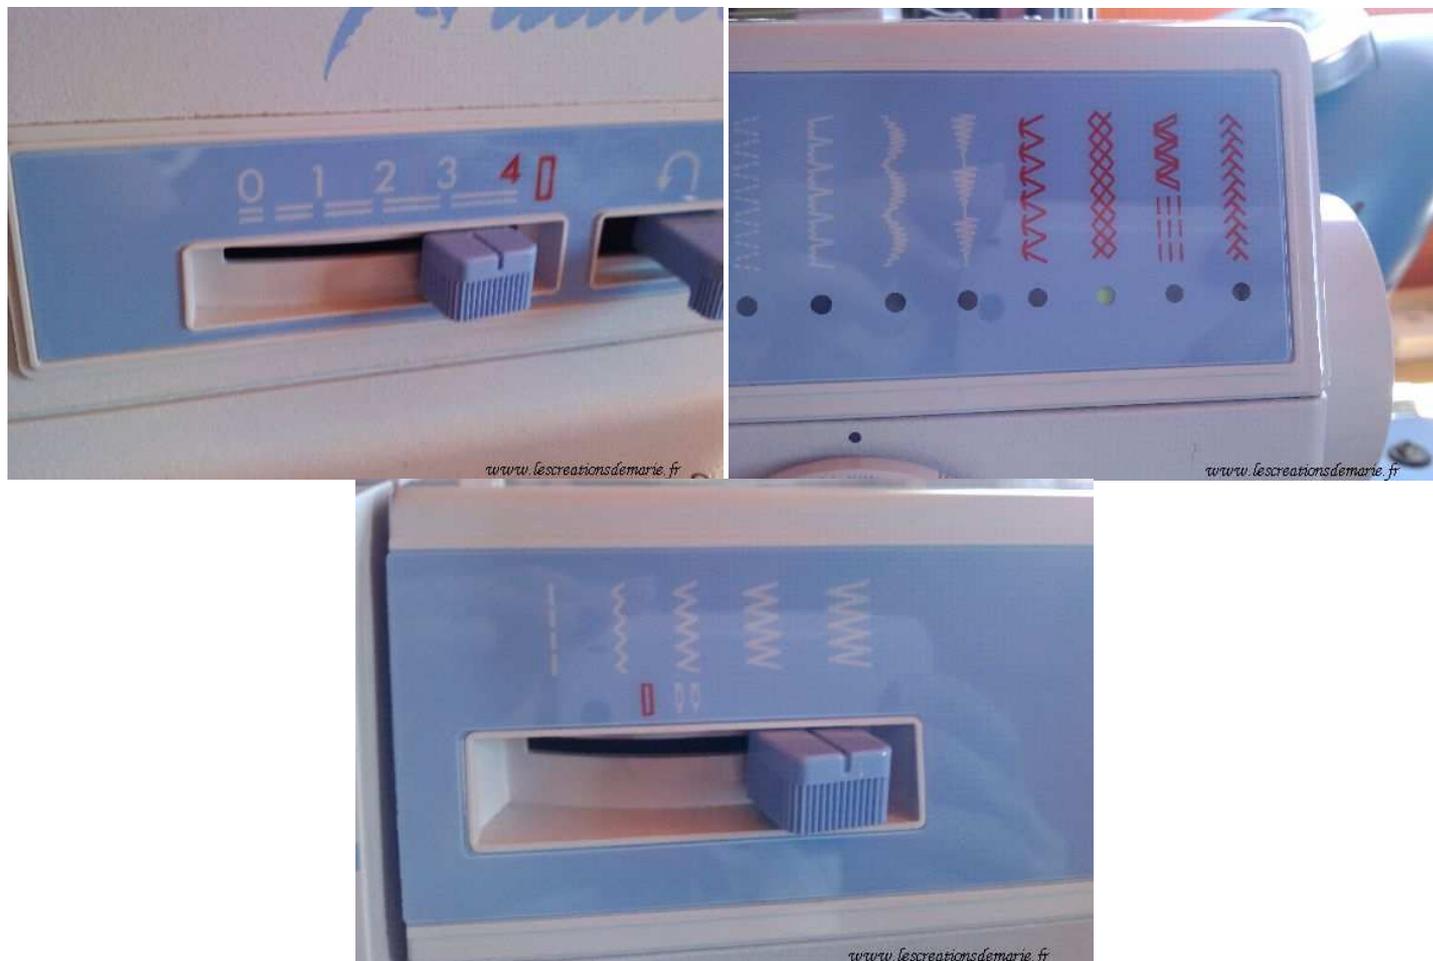


Image 6: Réglage de la machine sur le point smocks

Etape 5 : Lancez-Vous.

Et bien maintenant il n'y a plus qu'à comme on dit ! C'est parti pour quelques heures de boulot.

Piquez des rangées de points smocks entre chaque fil droit des fronces.

Tenez bien le fil canette au début du rang afin qu'il ne passe pas dans les coutures (sinon risque de bourage).

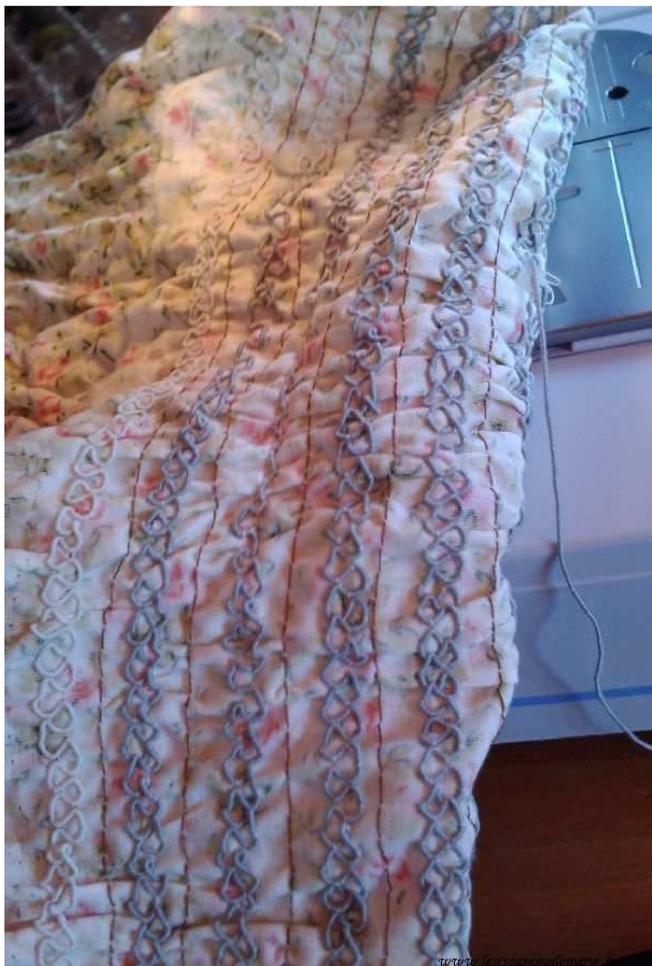


Image 7 : Smocks sur l'envers



Image 8 : Smocks sur l'endroit

Etape 6 : Remplir la canette en cours de route.

Et oui vous allez vite vous en rendre compte, 1, 2 maxi 3 rangées de smocks plus tard, votre canette est vide ! En plein milieu du rang c'est encore plus marrant !

Donc on enlève sa canette, on re-remplis bien serrée (étape 2), et on repart sur le point smock comme si de rien n'était toujours en pensant à bien tenir le fil de canette en dessous pour qu'il ne se prenne pas dans la couture !

Une fois le rang fini, on retourne son travail et on fait un nœud + coupe du morceau en trop histoire de ne pas avoir de fil qui traîne.



Image 9 : Nœud smocks

Répéter autant de fois que nécessaire pour finir votre travail.

Etape 7 : Enlever le fil de froncée.

Une fois tous les smocks achevés, enlever les fils de fronces (merci le découpe-vite !).

AVANT :



Image 10 : Smocks finis avec fil de fronces

APRES :



Image 11 : Smocks finis sans fil de fronces

Etape 8 : Nouer les extrémités.

Avant de couper votre fil élastique, surtout nouer le (comme étape 6) à chaque extrémité ! Ensuite vous pouvez jouer du ciseau.